

SilentPower

LAN iSILENCER+


この度は、SilentPowerのLAN iSilencer+をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
LAN iSilencer+は、AVシステム向けのパッシブ型インラインイーサネットコンディショナーです。

LAN接続は多くのAVシステムにおける隠れた弱点であり、外部からの干渉や誘導電流がネットワークに侵入する原因となります。これを放置すると、細部の再現性が低下し、システムの安定性が損なわれる可能性があります。

LAN iSilencer+は、ガバナック絶縁とRFフィルタリングを組み合わせて、この干渉を遮断し下流のジッターを低減。ネットワーク接続機器へよりクリーンで信頼性の高い信号を届けます。

特徴

- トランス絶縁により1500Vrmsの電氣的絶縁を実現
- パッシブフィルタリングでRF干渉の可能性を低減
- REBalanceテクノロジーによるDCバイアス除去
- Transient Voltage Suppression (TVS) systemがサージから保護
- ストレインリリーフを採用したフレキシブルなケーブル設計
- ギガビットイーサネット (GbE) 対応
- 標準RJ45イーサネット接続を採用

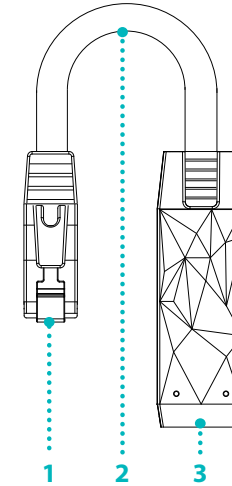

1. RJ45 イーサネットオス端子

ルーターのRJ45ネットワーク出力ポートに差し込みます。

2. 延長ケーブル

柔軟なケーブル部は、各環境への移行がしやすく、RJ45ソケットへの負荷を軽減します。

3. RJ45 イーサネットメスポート

RJ45端子付きの有線ネットワークケーブルを接続します。

■注意事項

1. 極端な高温、低温、湿気を避けてください。
2. LAN iSilencer+を落としたり、押しつぶしたりしないでください。

■長時間の熱暴露

使用中、LAN iSilencer+はかなり温かくなることがあります。これは正常な状態で、心配の必要はありません。
しかしながら、本機使用中は、できるだけ良好な換気を確保することは大切です。

■仕様

- 入力端子 : RJ45ソケット
- 出力端子 : RJ45プラグ
- 速度 : 1000/100/10Mbps
- 対応機器 : 汎用機器、ノートPC、スイッチ、ルーター、無線機器など
- ケーブル長 : 30mm
- 外形寸法 : 123.5×19×16mm
- 重量 : 22g
- 保証期間 : 12ヶ月*

*標準的な12ヶ月間、または現地の再販業者法によって許可/要求された期間。

詳細は公式サイトFAQをご参照ください。

**仕様は予告なく変更される場合があります。